
AUTODOC CLUB

Anleitung: **Fiat Panda 169** Scheibenwischer hinten wechseln





VIDEO-TUTORIAL

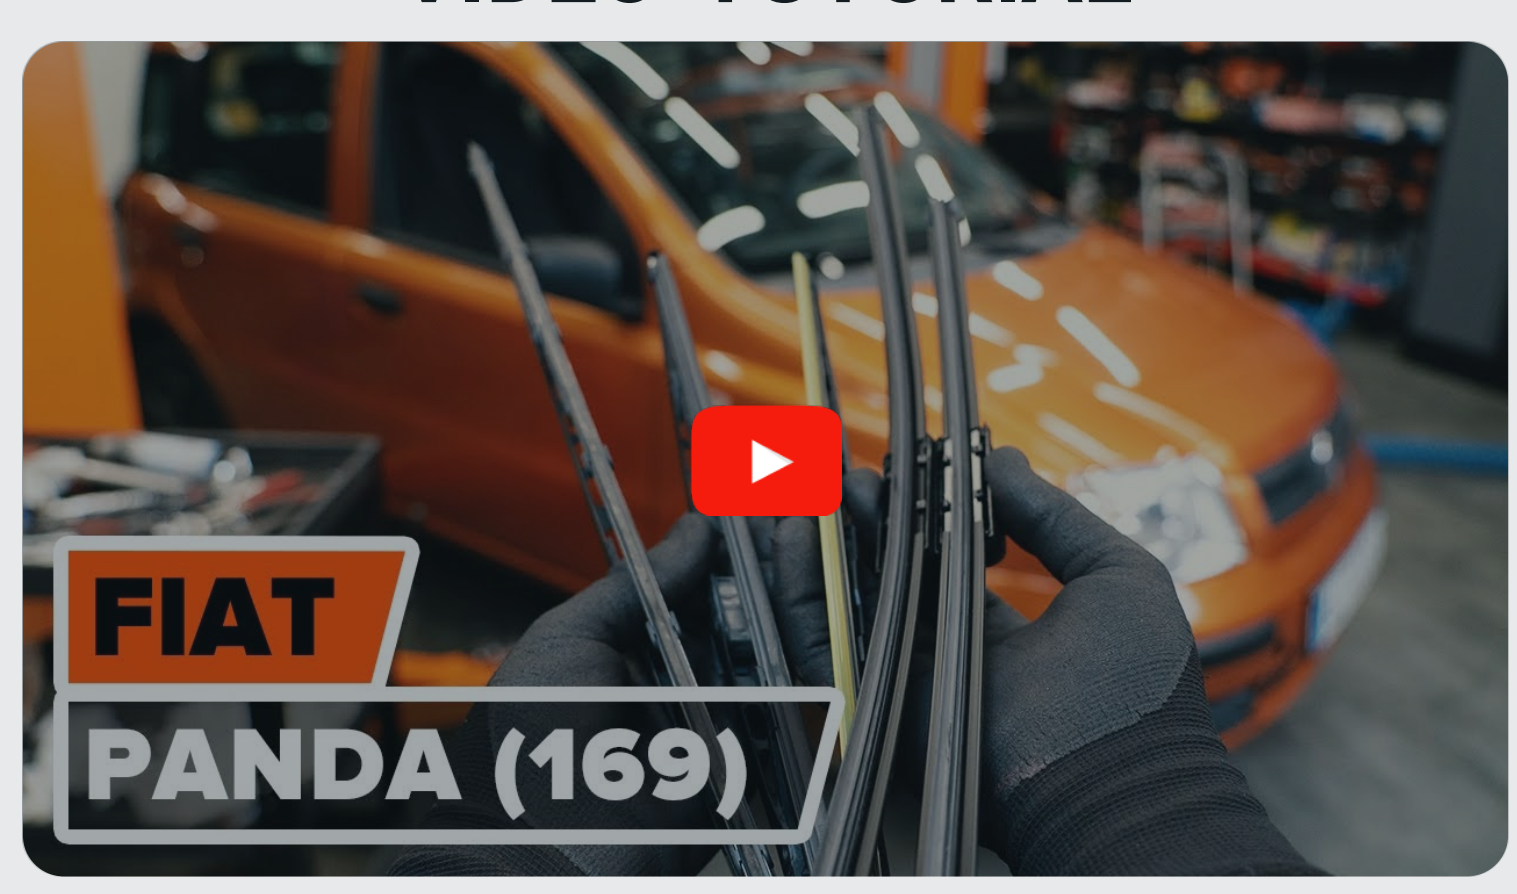

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT DOBLO Kasten/Kombi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.4 Natural Power, FIAT Panda Schrägheck (141_) 0.7, FIAT Panda Schrägheck (141_) 0.9, FIAT Panda Schrägheck (141_) 1.0 4x4, FIAT Panda Schrägheck (141_) 1.0, FIAT Panda Schrägheck (141_) 1.0 i.e. KAT, FIAT Panda Schrägheck (141_) 1.1 Trekking 4x4, FIAT Panda Schrägheck (141_) 1.1, FIAT DOBLO Kasten/Kombi (263) 1.4 Natural Power, (+ 60)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – FIAT PANDA 169. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Scheibenwischer – Fiat Panda 169. AUTODOC-Experten empfehlen:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – FIAT PANDA 169. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

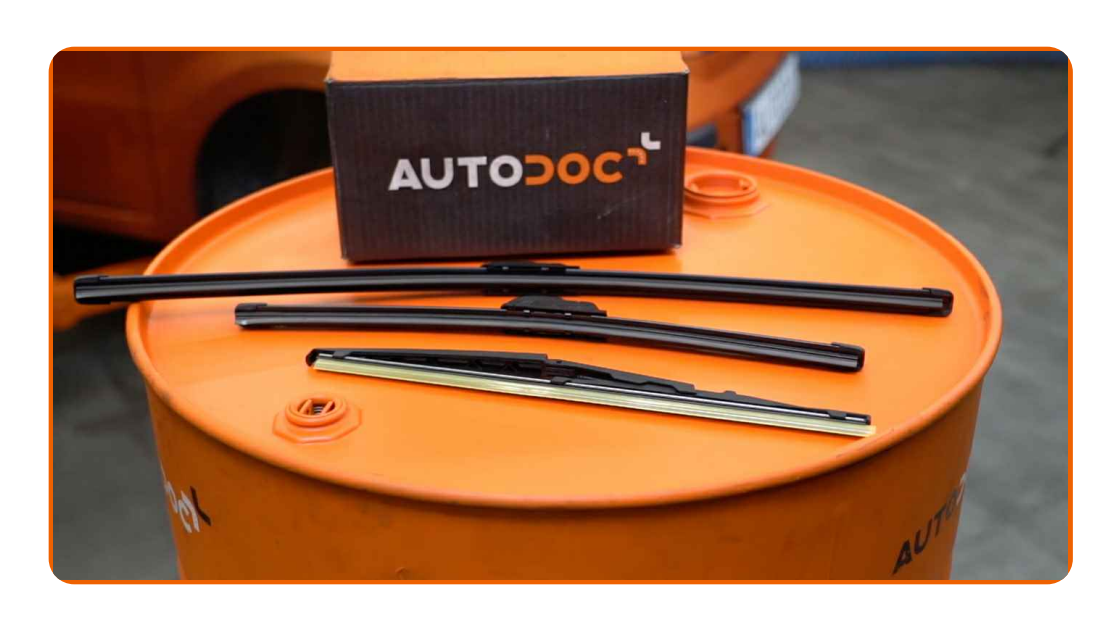

2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

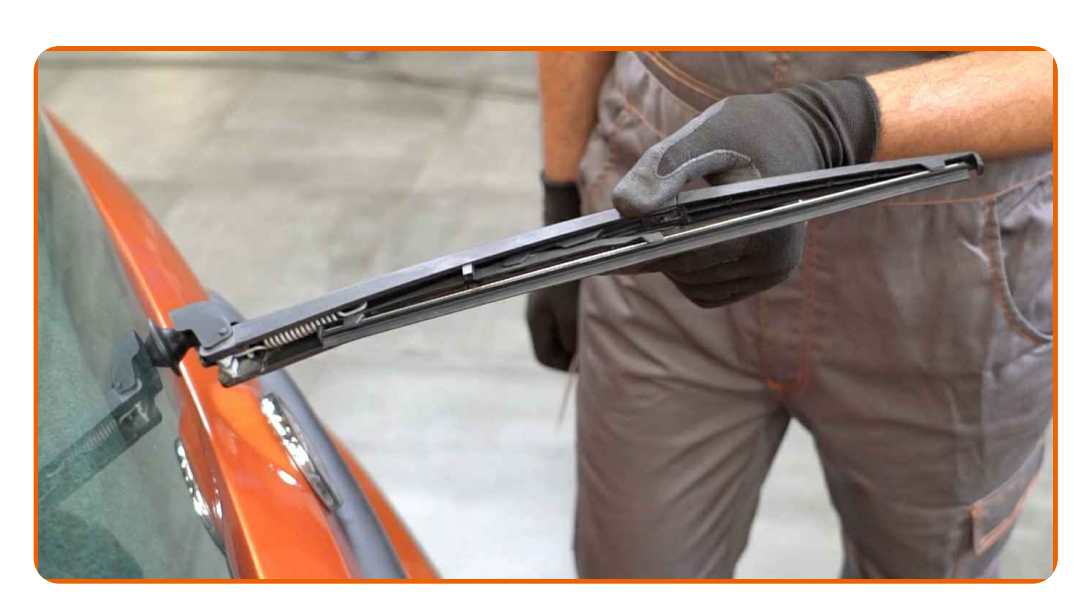

3 Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

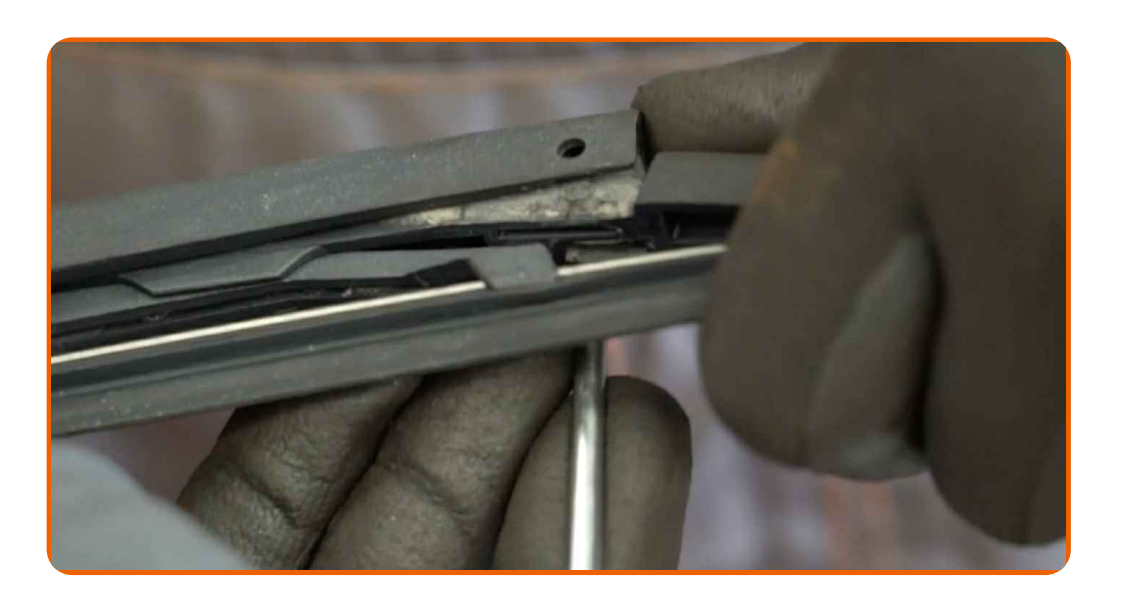





4 Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – Fiat Panda 169. AUTODOC empfiehlt:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – Fiat Panda 169. Tipp von AUTODOC:


- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6 Schalten Sie die Zündung ein.





7 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

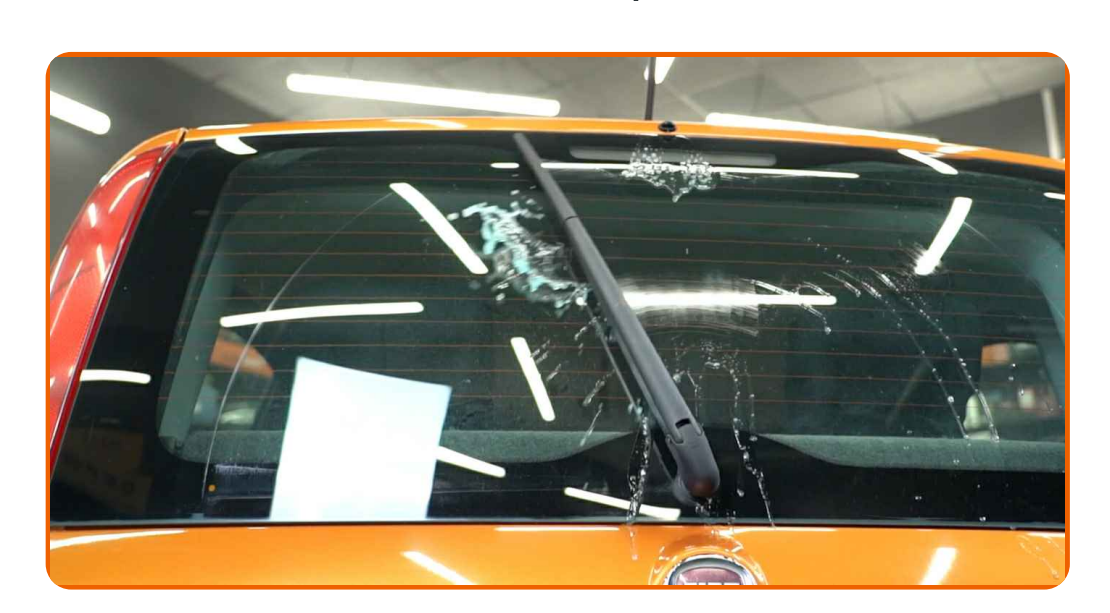

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FIAT-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL







SCHEIBENWISCHER FÜR FIAT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR FIAT PANDA 169-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.